Ръководство на потребителя за безжична геймърска мишка Fury Tanto T4



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на безжичната геймърска мишка Fury Tanto T4. Моделът е оборудван с оптичен сензор PAW3311 с регулируема резолюция от 200 до 12000 DPI, който осигурява прецизно проследяване на движенията и позволява настройване на чувствителността според предпочитанията на потребителя. Мишката разполага с механични превключватели Huano Purple 90M с експлоатационен живот до 90 милиона натискания, както и с TTC White енкодер на колелцето за прецизно превъртане и надеждно управление. Моделът поддържа три режима на свързване – чрез USB кабел, Bluetooth 5.0 и 2.4 GHz безжична връзка с ниска латентност, което осигурява гъвкавост при употреба с различни устройства. Благодарение на леката конструкция с тегло от едва 53 г мишката позволява по-бързи движения и по-малко натоварване при продължителна употреба. Включените ленти за захват допринасят за по-сигурен контрол по време на работа и игра. Гъвкавият Paracord кабел намалява съпротивлението при движение, а PTFE крачетата осигуряват плавно плъзгане върху повърхността на подложката. Специализираният софтуер позволява настройване на чувствителността, създаване на макроси и конфигуриране на потребителски профили според различни сценарии на употреба. Благодарение на вградената памет потребителските настройки могат да бъдат съхранени директно в устройството. Вградената батерия с капацитет 300 mAh осигурява до 80 часа работа с едно зареждане, като мишката може да се използва и по време на зареждане.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.


- Използвайте устройството само по предназначение. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Неоторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Дръжте устройството далече от източници на топлина и от вода.
- Пазете устройството и всички незакрепени части далеч от деца, домашни любимци и неупълномощени лица.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Безжична геймърска мишка Fury Tanto T4;
- USB приемник;
- USB-A към USB-C кабел;
- Ленти за захват;
- Ръководство за употреба.

Описание на устройството

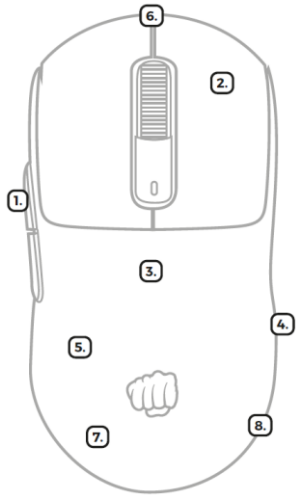

1. Седем програмируеми бутона
2. Механични превключватели с живот до 90 милиона натискания
3. Прецизен оптичен сензор с резолюция до 12000 DPI
4. Специализиран софтуер с редактор за макроси и профили
5. Вградена памет
6. Троен режим на свързване (Bluetooth, 2.4 GHz, USB)

7. Място за съхранение на нанoприемника
8. Вградена презареждаема батерия

Инструкции за употреба

Инсталация

- Свържете кабела към свободен USB порт на компютъра. При първото свързване е необходимо да изчакате около 15 секунди, докато драйверите бъдат напълно инсталирани.
- Мишката включва софтуер, който позволява настройване на разширени функции. За да използвате тези функции, трябва да изтеглите и инсталирате софтуера от нашия уебсайт: https://fury-zone.com/.
- Отворете инсталационната папка и стартирайте файла setup.exe с двукратно щракване.
- Следвайте инструкциите за инсталиране на програмата.
- След успешна инсталация иконата на софтуера ще се появи в лентата на задачите. С двукратно щракване върху нея ще отворите интерфейса за настройки.

Кабелен режим

- Преместете превключвателя, разположен в долната част на мишката, в положение USB/OFF.
- Свържете кабела към свободен USB порт на компютъра.

Напътствия:

- Кабелният режим позволява едновременно използване на мишката и зареждане на батерията.

Безжичен режим

Сдвояване на ново устройство чрез Bluetooth

- Преместете превключвателя, разположен в долната част на мишката, в положение BT.
- Активирайте Bluetooth на устройството, което желаете да свържете към мишката.
- Използвайте бутона „Mode“, разположен в долната част на мишката, за да изберете канал BT1 или BT2. След това едновременно натиснете и задръжте левия бутон, колелцето и десния бутон за около 5 секунди, за да активирате режима на сдвояване. LED индикаторът ще започне да мига бързо.
- Отворете Bluetooth настройките на устройството и изберете „Tanto T4“ от списъка с налични устройства.
- След успешно сдвояване LED индикаторът ще спре да мига.
- Мишката е готова за употреба.

Свързване към вече сдвоено устройство

- Активирайте Bluetooth на устройството, което вече е било сдвоено с мишката.
- Превключете мишката в режим BT или я изведете от режим на заспиване.
- Мишката ще се свърже автоматично с устройството.

Свързване чрез USB приемник

- Включете компютъра или друго съвместимо устройство.
- Преместете превключвателя в долната част на мишката в положение 2.4G.
- Свържете приемника към свободен USB порт на компютъра.
- Операционната система автоматично ще инсталира необходимите драйвери.
- Мишката е готова за употреба.

Бележка:

- Устройството е оборудвано с интелигентна технология за управление на захранването. Ако мишката премине в режим на хибернация (заспиване), натиснете произволен бутон, за да я активирате отново.
- Мишката разполага с превключвател за включване и изключване, който спомага за запазване на заряда на батерията при по-дълги периоди без употреба.

Напътствия:

- За най-добра производителност на безжичната връзка и по-ниска латентност свържете USB приемника възможно най-близо до мишката и се уверете, че между тях няма предмети, които могат да повлияят на безжичния сигнал.

Промяна на DPI

- Натиснете за кратко бутона за промяна на DPI, за да смените нивото на чувствителност.

Зареждане на батерията

- Свържете включения USB-C кабел към мишката.
- Свържете USB конектора към подходящ източник на захранване (максимален изход DC 5 V / 0,5 A).

Бележка:

- Когато нивото на батерията стане твърде ниско, DPI индикаторът ще започне да мига.

Внимание:

- Ако не използвате мишката продължително време, зареждайте батерията поне веднъж на всеки 3 месеца.
- Продължителното съхранение на устройството с ниско ниво на батерията или използването на зарядни устройства с мощност над 5 V / 0,5 A може да повреди батерията.

Индикатор за нивото на батерията

- 100 – 76%: LED индикаторът свети в зелено.
- 75 – 51%: LED индикаторът свети в синьо.
- 50 – 26%: LED индикаторът свети в оранжево.
- 25 – 11%: LED индикаторът свети в червено.
- 10 – 0%: LED индикаторът мига в червено.

Поддръжка и почистване

Редовно почиствайте устройството, за да осигурите оптимална работа.

- Преди да започнете почистването изключете устройството.
- Използвайте мека, суха кърпа без власинки за почистване на устройството. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи средства.
- Внимателно избършете повърхността на устройството.
- Не допускайте проникване на течности във вътрешността на устройството.

Технически характеристики

Характеристика	**Описание**
Комуникация	кабелна, безжична
Интерфейс	2.4 GHz, Bluetooth, USB
Операционна система	Windows 7/8/10/11, Android, Linux
Хардуерни изисквания	Устройство с Bluetooth 4.0 или по-нова версия, USB порт за 2.4 GHz връзка.
Обхват	10 м
Тип сензор	оптичен
Модел на сензора	Pixart PAW3311
Резолюция	200 – 12000 DPI
Брой бутони	7 бр. (6 бр. програмируеми)
Тип превключватели	механични
Модел на превключвателите	Huano Purple 90M
Живот на бутоните	90 милиона натискания
Ускорение	35 G
Честота на опресняване	1000 Hz
Максимална скорост на проследяване	300 inch/s
Конектори	USB-A порт, USB Type-C

Характеристика	Описание
Захранване	вградена батерия
Подсветка	не
Софтуер	да
Дължина на кабела	180 см
Размери (Д x Ш x В)	118 x 62 x 40 мм
Тегло	53 г
Гаранция	2 години ограничена гаранция от производителя

Регулаторна информация

С настоящото Impakt S.A. декларира, че съоръжение тип NFU-2203, NFU-2204, NFU-2205, NFU-2206 е в съответствие с Директиви 2014/53/ЕС, 2011/65/ЕС и 2015/863/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес: https://impakt.com.pl/.

Продуктът е безопасен за употреба, съобразен е с изискванията на Европейския съюз и е произведен в съответствие с RoHS стандарта.

Честотен диапазон: 2402 – 2480 MHz.

Макс. предавана радиочестотна мощност: +2,14 dBm.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Правна информация

© 2023-2026 Fury. Всички права запазени. Името и логото Fury, както и всички свързани наименования на продукти и услуги, дизайнерски обозначения и рекламни слогани са търговски марки или регистрирани търговски марки на Fury. Всички други наименования на продукти и услуги, споменати в настоящия документ, са търговски марки на съответните им притежатели.

Производител: Impakt S.A.
Адрес: Stanisława Lema 16 Street, 62-050 Mosina, Poland
Телефон: +48 61 10 10 230
Уебсайт: https://fury-zone.com/

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.