

Ръководство на потребителя за Dell Pro Max с GB10



Обща информация

Това ръководство предоставя основна информация за настройката, работата и поддръжката на Dell Pro Max с GB10. Проектирана за ускорени AI работни натоварвания, високопроизводителни изчисления и професионални приложения, тази компактна работна станция съчетава мощна производителност, интелигентни функции и съвременни възможности за свързаност, за да подпомага ефективната работа в различни професионални среди.

Предупреждения за безопасност

Използвайте следните указания за безопасност, за да предпазите компютъра си от потенциални повреди и да осигурите личната си безопасност. Освен ако не е отбелязано друго, всяка процедура в този документ предполага, че сте прочели информацията за безопасност, която се предоставя с вашия компютър.


- Поставете оборудването върху твърда и равна повърхност. Оставете минимум 10,2 см (4 инча) свободно пространство от всички вентилирани страни на компютъра, за да се осигури въздушният поток, необходим за правилната вентилация. Ограничаването на въздушния поток може да повреди компютъра или да предизвика пожар.
- Не подреждайте оборудване едно върху друго и не го разполагайте прекалено близо до друго оборудване така, че да бъде изложено на рециркулиращ или предварително загрят въздух.
- Уверете се, че всички кабели са свързани към подходящите конектори. Някои конектори имат подобен външен вид и лесно могат да се объркат един с друг.
- Дръжте устройството си далеч от радиатори и източници на топлина.
- Пазете оборудването си от изключително високи или ниски температури, за да гарантирате, че то се използва в рамките на посочения работен диапазон.
- Не поставяйте каквито и да било предмети във вентилационните отвори или други отвори на оборудването. Това може да доведе до пожар или токов удар чрез късо съединение на вътрешните компоненти.

- Не използвайте оборудването във влажна среда, например в близост до вана, мивка или плувен басейн.
- Не използвайте оборудване, захранвано с променлив ток, по време на електрическа буря.
- Не разливайте течности и не разсипвайте храна върху оборудването си.
- Не използвайте разклонители или удължители с претоварен капацитет, тъй като това може да доведе до прегряване или риск от пожар.
- Препоръчва се да свържете устройството към захранване с вградена защита от претоварване или към непрекъсваемо захранване (UPS), за да се предпазите от повреди при електрически напрежения и токови удари.
- Преди да почистите оборудването си, изключете го от електрическия контакт. Почистете устройството си с мека кърпа, леко навлажнена с вода. Не използвайте течности или аерозолни почистващи препарати, които могат да съдържат запалими вещества, и избягвайте пръскането директно върху устройството.
- Ако оборудването ви не функционира нормално – особено при наличие на необичайни звуци или миризми – незабавно го изключете от електрическата мрежа и се свържете с оторизиран търговец или сервизен център.

Описание на устройството

Изглед отпред


Всички портове и конектори на Dell Pro Max с GB10 се намират в задната част на компютъра.

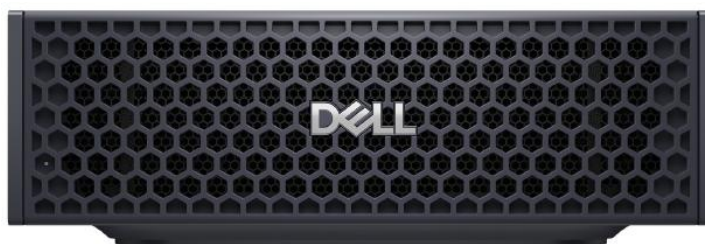

Изглед отзад

1. Бутон за захранване

Натиснете бутона, за да включите компютъра, ако е изключен. При включен компютър натиснете и задръжте бутона за захранване за четири секунди, след което го освободете, за да изключите принудително компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.

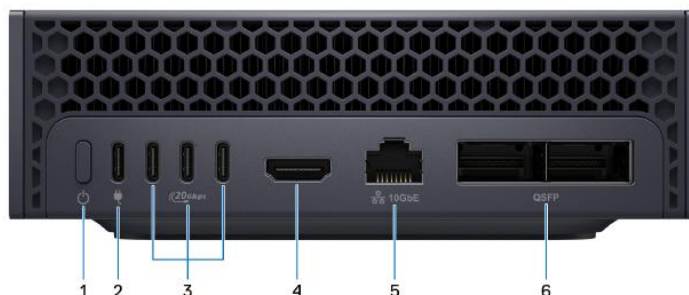

2. Порт за захранване за Type-C адаптер

Свържете Type-C захранващия адаптер, за да осигурите захранване на компютъра.

3. 3 USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C порта с DisplayPort 1.4a Alt Mode и изход за захранване

За свързване на устройства като външни устройства за съхранение на данни, дисплеи и периферни устройства. Осигурява скорост на трансфер на данни до 20 Gbps и може да захранва външни устройства.

Максималната резолюция, поддържана от този порт, е до 7680 x 4320 при 60 Hz с Type-C към DisplayPort адаптер.

Бележка: Dell Technologies препоръчва Type-C кабелите да се свързват от дясно наляво поради близкото разположение на портовете и препоръчва използването на стандартни кабели с ширина и дебелина 6,5 мм (0,25 инча) за оптимална свързаност.

4. HDMI 2.1a порт

За свързване на телевизор, външен дисплей или друго устройство с HDMI вход. Максималната резолюция, поддържана от този порт, е до 7680 x 4320 при 30 Hz.

5. RJ45 Ethernet порт (10GbE)

За свързване на Ethernet (RJ45) кабел от рутер или широколентов модем за мрежов или интернет достъп със скорост на трансфер до 10 Gbps.

6. 2 QSFP (200 Gbps) порта

За свързване на QSFP кабел от комутатор, рутер или сървър за достъп до мрежа или интернет със скорост на трансфер до 200 Gbps.

Местоположение на сервизния етикет

Сервизният етикет е уникален буквено-цифров идентификатор, който позволява на сервизните техники на Dell да идентифицират хардуерните компоненти във вашия компютър и да получат достъп до гаранционната информация.



Инсталация

Първи стъпки

Има два начина за настройване на Dell Pro Max с GB10 – безжичен или кабелен. Dell Technologies препоръчва следните процедури за настройване в зависимост от наличните устройства.

Безжично свързване

1. Намерете етикета върху корпуса.



2. Запишете или направете снимка на информацията от този етикет.

Бележка: Следната информация от етикета е необходима за настройването на Dell Pro Max с GB10:

- SSID на точката за достъп.
- Парола за точката за достъп.
- Страница за настройка на системата.

3. Свържете захранващия адаптер към порта за захранване, разположен в задната част на компютъра.



4. Свържете Ethernet кабел към RJ45 порта в задната част на компютъра и към рутер или модем, за да установите интернет връзка.

Бележка: Уверете се, че компютърът има активна интернет връзка, преди да завършите настройването.



5. Натиснете бутона за захранване и изчакайте компютърът да се включи.




6. Използвайте безжичната връзка на другото устройство, за да потърсите Hotspot SSID на вашия Dell Pro Max c GB10.
7. Щракнете върху „Свързване/Connect“, въведете паролата за точката за достъп, след което щракнете върху „Напред/Next“.
8. След като устройството се свърже с точката за достъп, отворете уеб браузър, въведете адреса на страницата за настройка на системата в адресната лента и натиснете Enter.
9. Завършете настройването на вашия Dell Pro Max c GB10.

Кабелно свързване

1. Свържете захранващия адаптер към порта за захранване, разположен в задната част на компютъра.
2. Свържете мишката и клавиатурата.



3. Свържете дисплея.

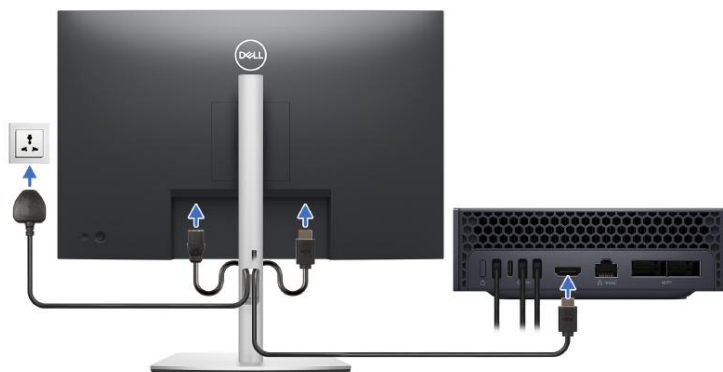

4. Свържете Ethernet кабел към RJ45 порта в задната част на компютъра и към рутер или модем, за да установите интернет връзка.

Бележка: Уверете се, че компютърът има активна интернет връзка, преди да завършите настройването.

5. Натиснете бутона за захранване и изчакайте компютърът да се включи.
6. Завършете настройването на вашия Dell Pro Max с GB10.

Регулаторна информация

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, могат да бъдат намерени на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscop1/regulatory-compliance>.

Информация за изхвърляне и рециклиране:

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Гаранция

Продуктите с марка Dell се предлагат с ограничена хардуерна гаранция, която обикновено е със срок от три години, освен ако не е посочено друго в документите, придружаващи продукта или покупката. Ако бъде закупен заедно със система Dell, тя ще следва системната гаранция.

Гаранционният срок започва да тече от датата на продажбата, посочена във фактурата или касовата бележка, и е валиден на територията на Република България.

Продуктите с марка Dell, които се продават и използват, са предмет на приложимите национални потребителски законови права, условията на всяко споразумение за продажба на дребно, което сте сключили (което ще се прилага между вас и търговеца на дребно) и условията на договора за краен потребител на Dell. Dell може също така да предостави допълнителна хардуерна гаранция – пълните подробности за договора за краен потребител на Dell и гаранционните условия могат да бъдат намерени на dell.com. Изберете вашата страна от списъка в долната част на „Началната страница“ и след това щракнете върху „Правила и условия“ за условията на крайния потребител или връзката „Поддръжка“ за гаранционните условия.

Производител: Dell Technologies

Адрес: Dell Inc., 1 Dell Way, Round Rock, TX 78682, US

Телефон: 1-877-275-3355

Имейл: bill.scannell@dell.com

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.